

FJ

FUJI JAPAN

外壁総合カタログ



幸 せ っ て な ん だ ろ う ？

家事に育児、

家の中の仕事が多い奥さんには

快適に過ごしてもらいたい。

子どもには元気いっぱい

たくさん遊んで大きく成長してもらいたい。

だから、僕は決意した。

家族みんなを幸せにしたい。

家族をずっと守りたい。

今はハッキリとは見えないけど

将来の価値を買うことにした。




HAPPY END SERIES Lineup

LEGEND SERIES


LEGEND STONE

レジェンドストーン


重厚感のある天然石積調の落ち着いたデザイン



アイランドグレー



アイランドベージュ




アイランドブラウン

LEGEND DAICHI

レジェンド大地


重厚で高品質な風格ある大柄砂岩調デザイン



岩肌ホワイ



石肌ベージュ




砂岩ブラウン

LEGEND OZORA

レジェンド大空


繊細な石肌を克明に再現したワンランク上の石積調デザイン



スタイリッシュホワイト



スタイリッシュグレー




スタイリッシュブラウン

フルフッ素 SERIES


STONE

ストーン

上質な石積調で高級感を演出



フレンチベージュ



スカイピンク




ディープ
オーシャンブルー


DAICHI

大地


機能美とたたずまいのコラボレーション



フレンチベージュ



カスタードイエロー



スカイピンク

OZORA II

大空Ⅱ

住まいを美しく軽やかに演出



フレンチベージュ



ストライクブラック



メタリックブラック

掲載マークのご説明

厚み



12mm



16mm



25mm



17mm
下地

製品の厚さ
製品の厚さ
12・16・25mm品。

下地の厚さ
下地の厚さ
17mm品。

塗 装



フッ素塗装

フッ素樹脂塗装
70%フッ素樹脂塗
装を採用。紫外線
や腐食に強く耐久
性に優れている。



リンクルカラー

リンクルカラー
塗料に配合した特
殊な硬化抑制剤で
ちぢみ模様を表現。
厚膜塗装の為、耐
久性に優れている。



インクジェット

インクジェット
高精細なインクジェ
ット塗装を施した製品。



3D

3D
3Dアートの画像処
理技術を取り入れ、
深みを持った重量
感のある高品質な
外観を演出。



低
光 沢

低光沢
低光沢クリア塗膜に
より、インクジェ
ット印刷のデザインに
よるテクスチャーをより
リアルに再現。

貼り方



タテ貼り

タテ貼り
壁面をすっきりとさ
せた建物にスケ
ール感を与えるタテ貼
りの商品。



ヨコ貼り

ヨコ貼り
連続する柄が建物
に広がり感や安定
感を与えるヨコ貼
りの商品。

タイル SERIES


HANA TILE

HANAタイル


豊富なカラーラインナップの意匠系タイル



FJF-2-00




FJF-2-10




FJF-2-20




FJF-2-40




FJF-2-92




FJF-2-30



FJF-2-50



FJF-2-01



ミューラブラウン

リンクル SERIES


WRINKLE JAPAN

リンクルJapan


シンプルな意匠性と優れた耐食性で
タテ・ヨコ兼用



リンクルホワイト



リンクルブルー



リンクルブラック

ぬり壁 SERIES

LACOSTA

Lacosta [ラコスタ]

超弾性防水塗リ壁材[全48色]



※商品の色は、印刷の特性上、実物とは異なる場合がありますのでご了承ください。

取得認定の種類



防火構造

30分の防火性能を有する防火構造に対応。



準耐火構造

45分間の耐火性能を有する準耐火構造に対応。



ガルバリウム鋼板

耐食性に優れた55%アルミ・亜鉛合金めっき鋼板。



無ゆう・Ⅱ種

釉薬をかけていないもの。素地原料を生かした素焼きのタイル。



スーパーダイヤ

従来の亜鉛めっきにアルミニウム、マグネシウム、ケイ素を添加し、耐食性を高めた新素材。

その他



ノンフロロ

環境に配慮した地球に優しいノンフロロ商品。



10年保証

10年の長期保証付の商品。



金属サイディング

耐熱性や耐食性など優れた基本性能を備えた金属サイディング。



グラジエットクリーン

親水性の特殊クリア塗膜が雨で汚れを洗い流すセルフクリーニング機能で、美しい外観を保つ。



高耐候

耐候性に優れたクリア塗膜が外壁塗膜の自然劣化を大幅に軽減。

LEGEND SERIES

インクジェット3D印刷により高精細でリアルな色調の再現が可能



機 能 性

雨で汚れを洗い落とす
クリーン機能で

美しい外観を永く保つ

レジェンドシリーズには、汚れを防ぐセルフクリーニング機能が付与されています。親水性の特殊クリア塗膜が、サイディング表面に付着した汚れを雨水によって洗い流し、美しい外観を永く保ちます。もちろん、金属サイディングならではの耐凍害性、遮音性、断熱性などの基本性能も保有しています。

汚れ防止機能

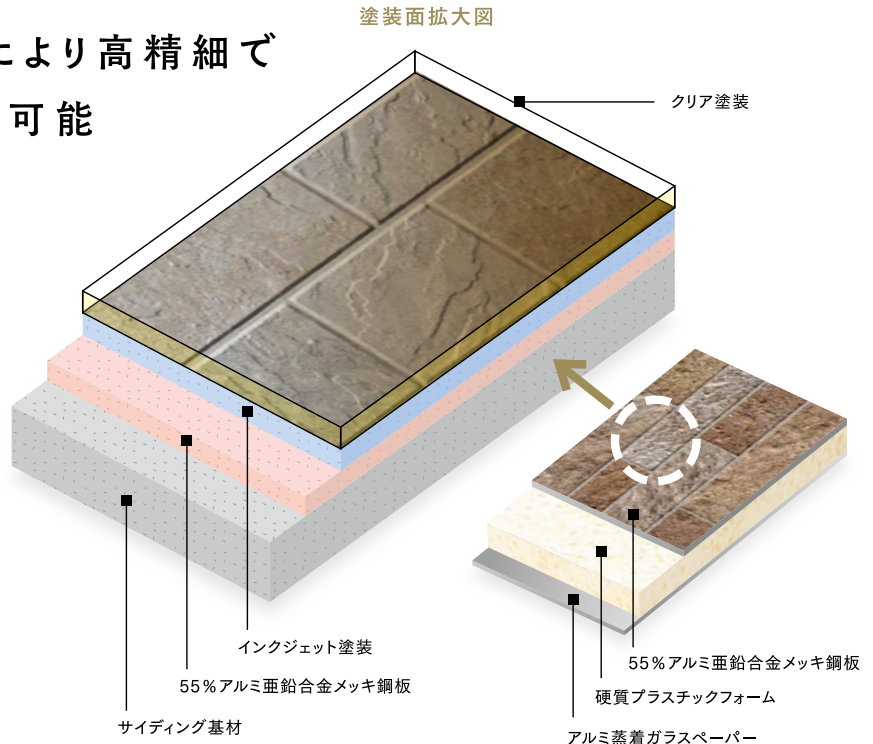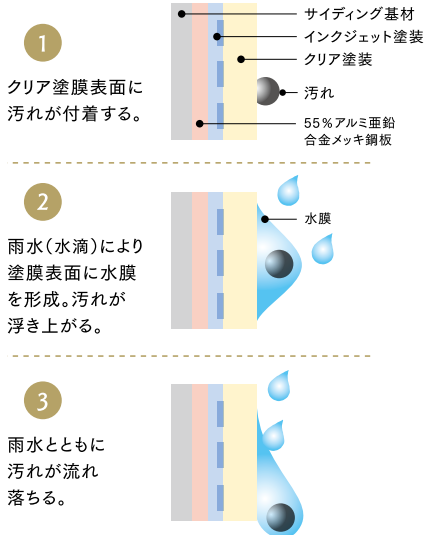

耐 候 性

外壁塗膜の自然劣化・色あせを大幅に軽減！

耐候性に優れた特殊クリア塗膜により、太陽の紫外線を大きくシャットアウト。これにより外壁塗膜の自然劣化、色あせを大幅に軽減しますのでサイディング表面の美しい色、質感が長い間保たれます。



意 匠 性

建物の外観を上品に装います。

レジェンドシリーズは、高精細なインクジェット印刷技術により、かつてない色調の表現を可能にしました。独自のエンボス加工技術と相まって自然な風合いをリアルに演出します。

9つの 特性

1 断熱性

夏涼しく冬温かで、省エネ効果も抜群。既存の外壁上に施工すると、より断熱効果がアップします。

2 耐震性

軽量構造で、地震などの揺れに柔軟に対応。変形、ひび割れや脱落などにも強い構造になっています。

3 経済性

施工が容易なため、建設費の削減が可能。貼り替えも長期不要なため、改修コスト面でもお得です。

4 施工性

軽量構造で取り付けも簡単。工期を短縮でき、リフォームする場合も住替えが不要です。

フルフッ素 SERIES

耐食性・断熱性に優れた 外壁材で快適な住環境を


機能性

業界No.1フルフッ素

「フルフッ素樹脂塗装」

耐候性抜群の塗料原料、フッ素樹脂を使用。フッ素含有量を極限の70%まで高めることで、外壁の耐久性が高まりメンテナンス面でもお得です。

塗装面拡大図

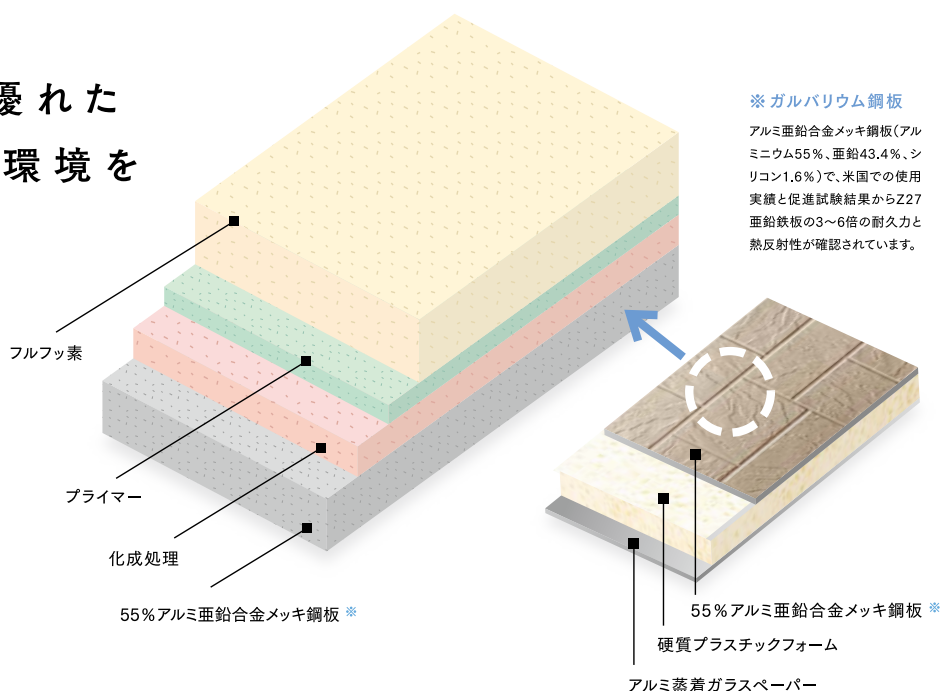


タイル SERIES

外壁建材で最上位とされる 高級感ある「タイル」を リフォームでも実現

色褪せ・劣化に非常に強いタイルを、オリジナル接着剤を併用して金属パネルに引っかけていく「乾式引っ掛け工法」。タイルが剥離するのを防ぎ、塗り替えなどにも必要ありません。ノーメンテナンスでいつまでも美しい外観を保ち続けます。また、非常に軽量の金属パネルを使用することにより構造躯体への負担が少なく、「重ね貼り」を可能にしています。

乾式タイル 断面図

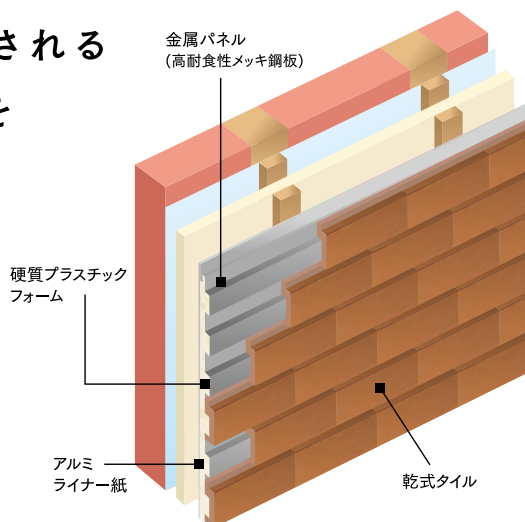

FUJIボンドJP

1液型変成シリコン樹脂系接着剤



内・外装用として多くの実績をもつ、耐久性に優れた弾性接着剤です。

5

遮音性

硬質プラスチックフォームが騒音を吸収。既存の外壁上への施工により、遮音性が一層高まります。

6

耐凍害性

芯材に水分吸収の少ない硬質プラスチックフォームを採用。凍害を防止するため、寒冷地でも安心です。

7

環境性

環境に配慮したノンフロン採用の素材を使用。リフォームの際も解体が不要で廃材の発生も減少します。

8

耐食性

アルミ亜鉛合金メッキ鋼板を使用しているため、長期の耐久性に加え、優れた防食性も兼ね備えています。

9

防水性

本体の嵌合形状部分には防水パッキンを使用。接合部などから壁体内への雨水や雪の侵入を防ぎます。



LEGEND STONE

レジェンドストーン

天然石積調のデザインと豊かな色合いで、格調高い住宅を演出。

深く重厚な陰影をたたえ、存在感のあるエンボス柄が

洗練された外観を生み出します。



アイランドグレー



アイランドベージュ



アイランドブラウン



本体標準価格(工事費別)

本体


6,270円/㎡

税抜価格 5,700円/㎡

製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	381mm
厚さ	16mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.54㎡(3.50坪)



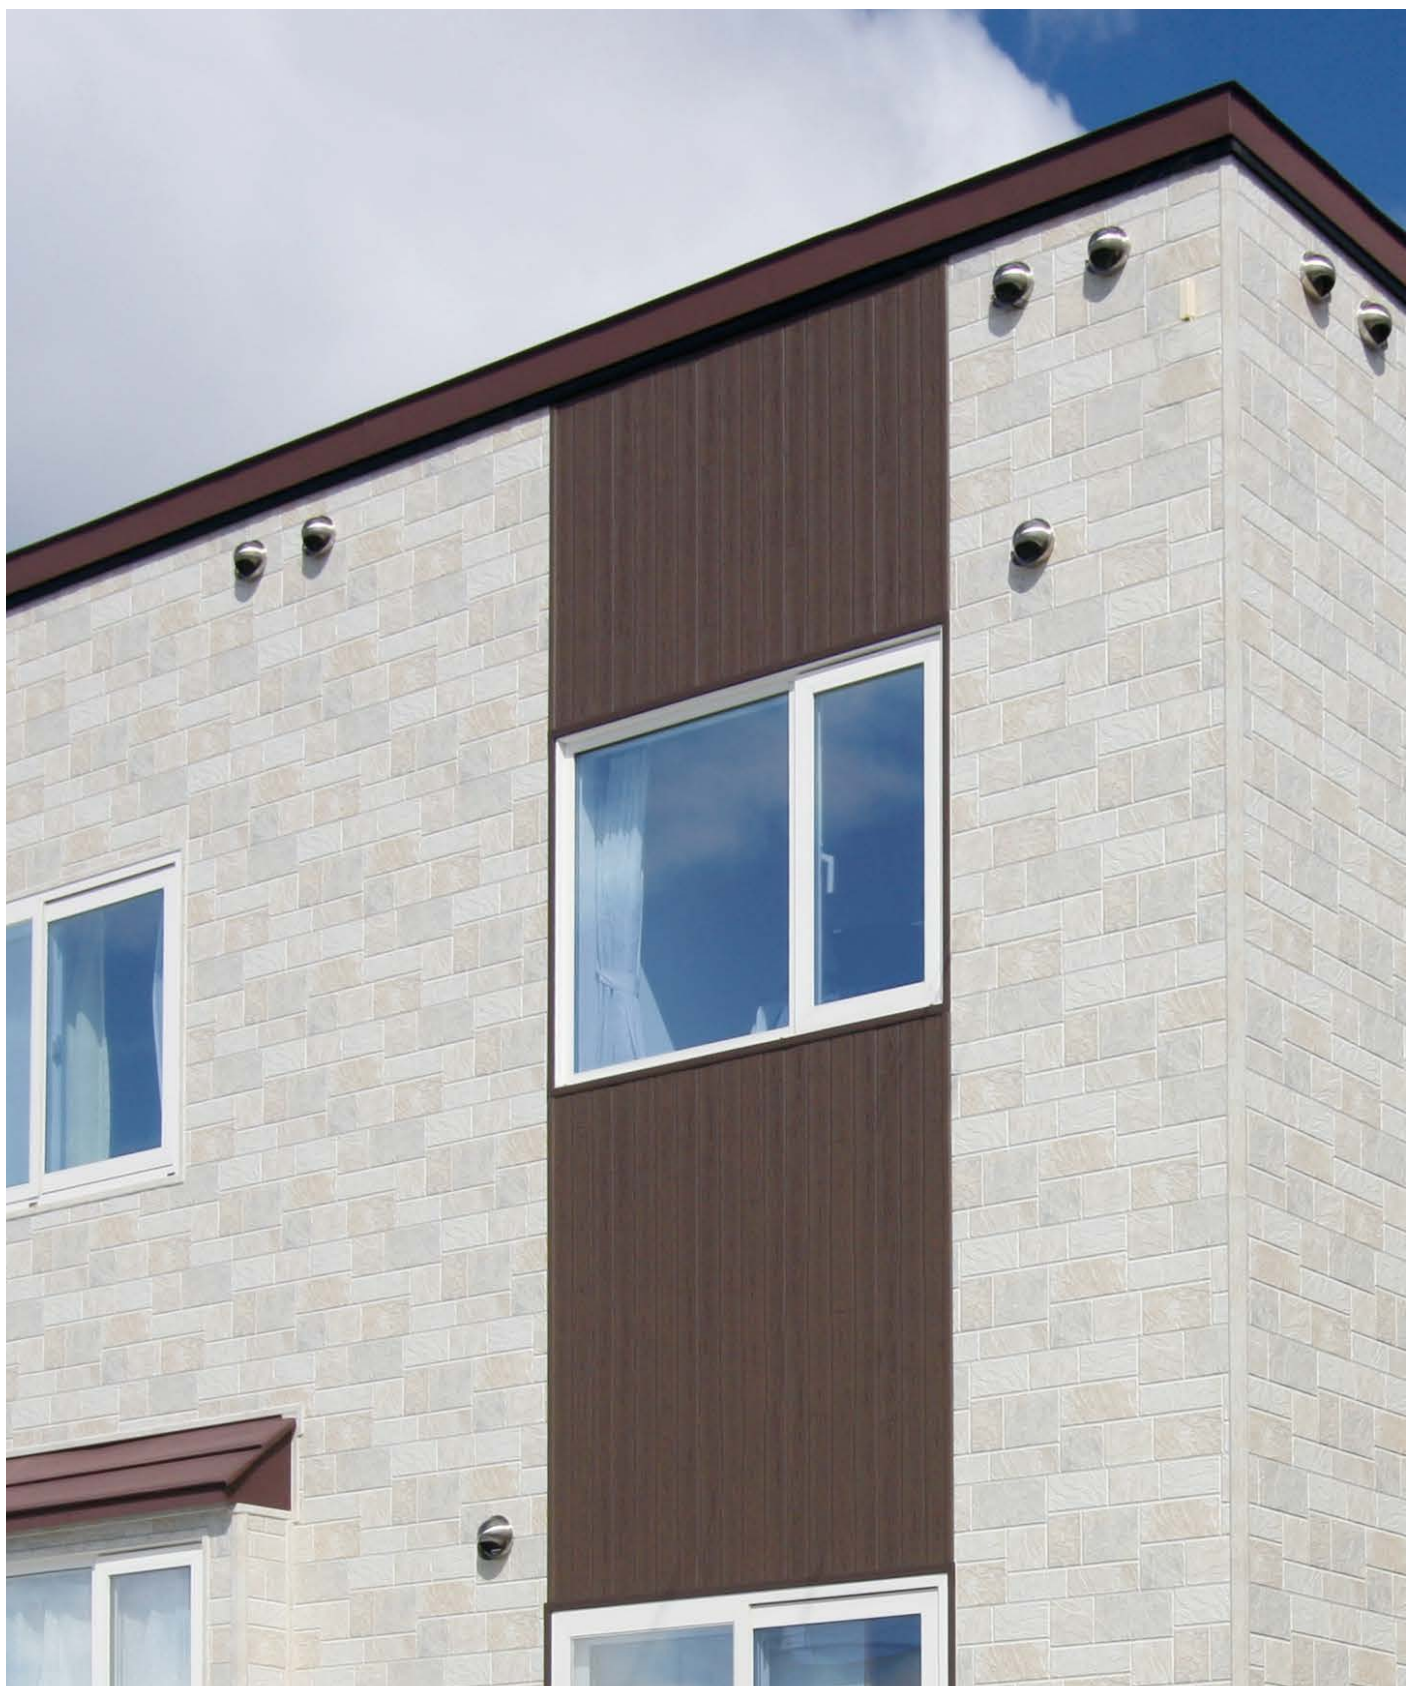


LEGEND DAICHI

レジェンド大地

深堀り、マルチ塗装、大柄、砂岩デザインと

これまでにない深みのある、高品質かつリアルな質感を実現。


アクセント貼りなど、立体的な表現に最適です。



岩肌ホワイト



石英ベージュ



砂岩ブラウン



本体標準価格(工事費別)

本体


6,270円/㎡

税抜価格 5,700円/㎡

製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	381mm
厚さ	16mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.54㎡(3.50坪)



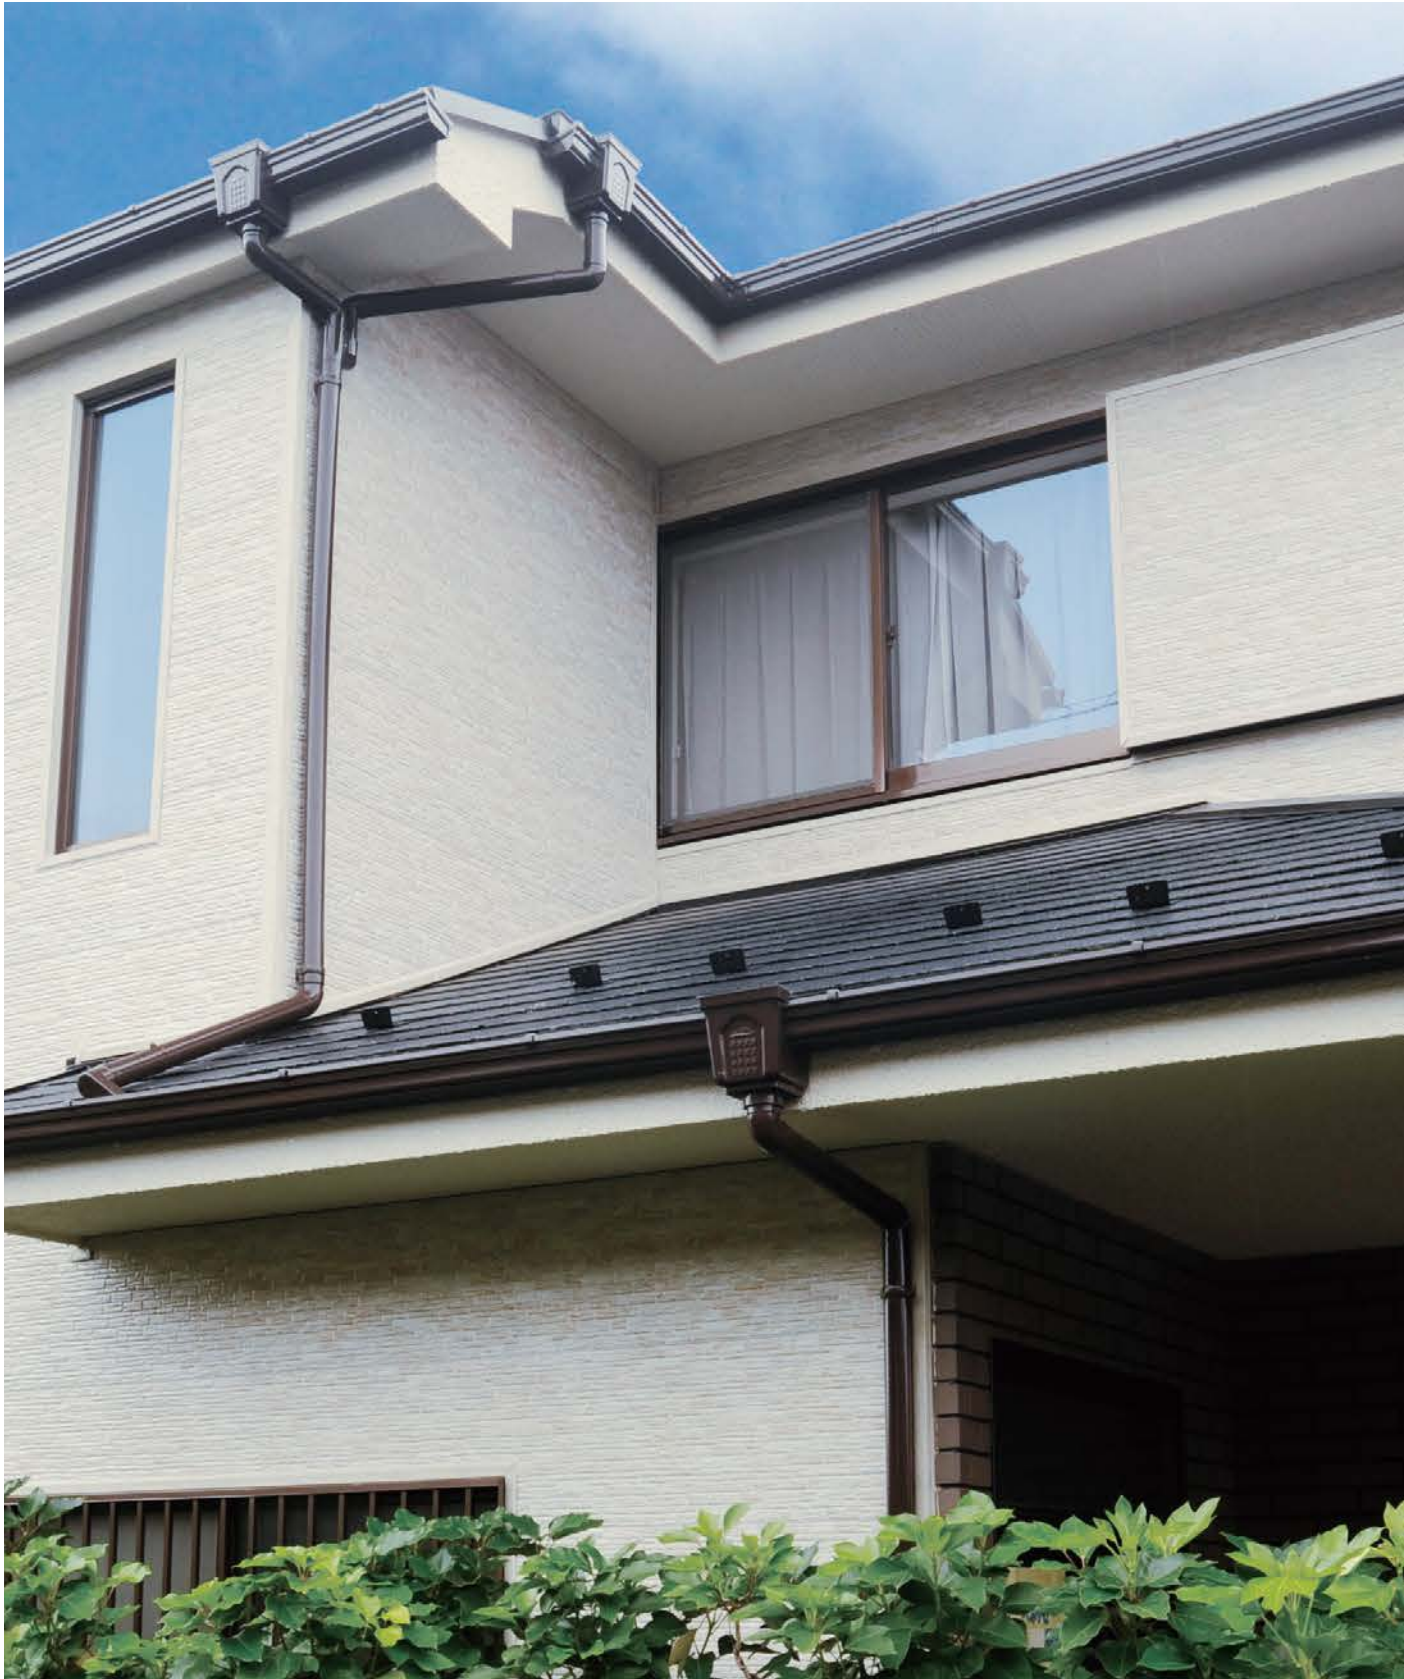

LEGEND OZORA

レジェンド大空

住まいのスタイルを選ばない、本格派の石積調デザイン。

独特の風合いで、全面貼りはもちろん、アクセントとして使っても

スタイリッシュな趣きと高級感を演出できます。



スタイリッシュホワイト



スタイリッシュグレー



スタイリッシュブラウン



本体標準価格(工事費別)

本体

6,270円/㎡

税抜価格 5,700円/㎡

製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	381mm
厚さ	16mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.54㎡(3.50坪)





STONE

ストーン


石の風合いを豊かに表現した石積みパターンが高級感を演出。

主張し過ぎないデザインと、落ち着いた色合いは



どんな家のスタイルにも自然と馴染みます。



フレンチベージュ



スカイピンク

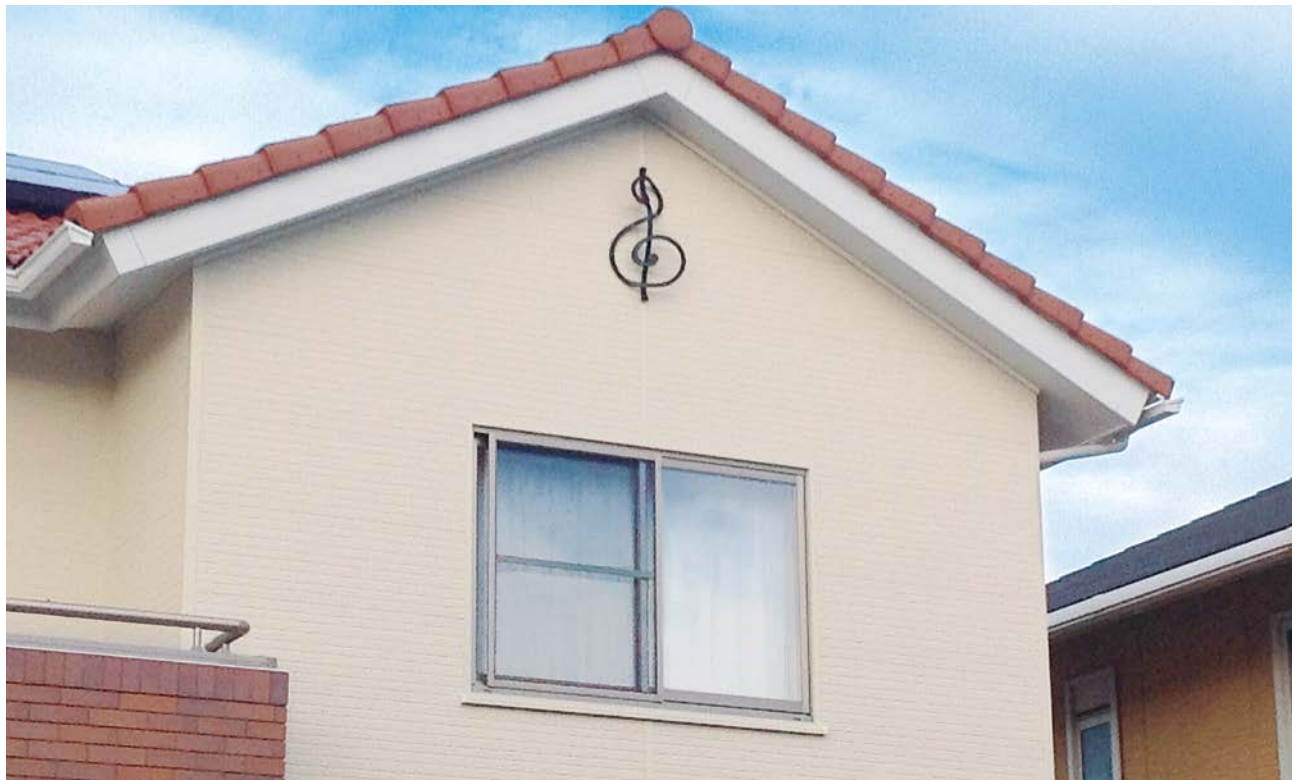ディープ
オーシャンブルー

本体標準価格(工事費別)

本体

5,830 円/㎡

税抜価格 5,300 円/㎡

製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	381mm
厚さ	16mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.54㎡(3.50坪)



DAICHI

大地


ベーシックなシンプルさと洗練された美しさがコラボレーションし

大地のように揺ぎない存在感を放つデザイン。


目地と印影が外観に豊かな表情をプラスします。



フレンチベージュ



カスタードイエロー



スカイピンク



ミュールブラウン



本体標準価格(工事費別)

本体

5,830円/㎡

税抜価格 5,300円/㎡

製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	381mm
厚さ	16mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.54㎡(3.50坪)




OZORA II

大空 II


洋風をはじめ、シンプル・モダン、和風など多彩なスタイルと調和する

ナチュラルで美しい、しっくり調の外壁材。


細やかな石積みのパターンが柔らかな印象で外観を彩ります。



フレンチベージュ



ストライクブラック



メタリックブラック



本体標準価格(工事費別)

本体

5,830 円/㎡

税抜価格 5,300 円/㎡

製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	381mm
厚さ	16mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.54㎡(3.50坪)



WRINKLE JAPAN

リンクル Japan

シンプルな意匠性と優れた耐食性で、タテ・ヨコ兼用。

これまでの常識を一変する特殊なちぢみ模様が、和・洋を選ばない

ひと味ちがった格調のある雰囲気演出します。




リンクルホワイト



リンクルブルー



リンクルブラック

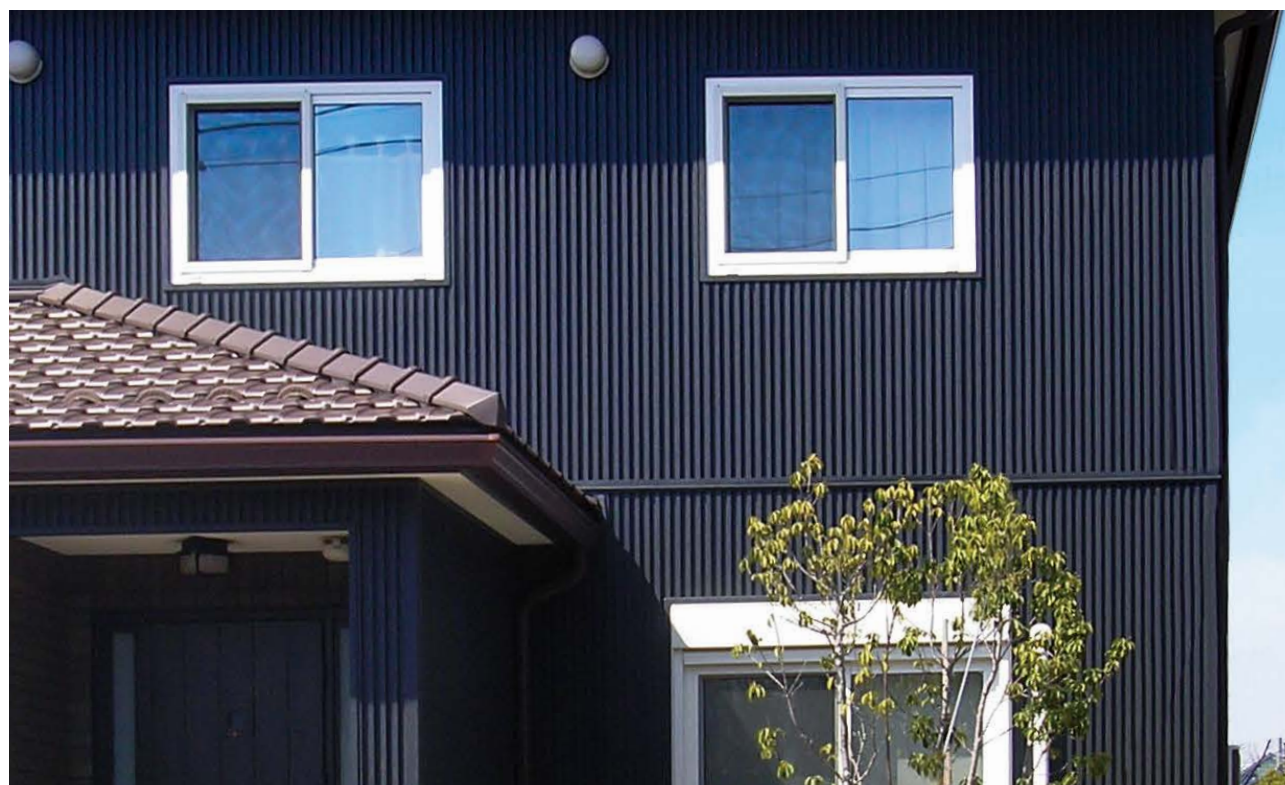

本体標準価格(工事費別)

本体

6,270円/㎡

税抜価格 5,700円/㎡

製品規格

定尺長さ	3,000mm / 4,000mm
働き幅	261mm
厚さ	25mm
重量	20.2kg / 3.3㎡
梱包枚数	6枚
梱包面積	4.70㎡(1.42坪)
	6.26㎡(1.90坪)






HANA TILE

HANA タイル

高級感あふれる「せっき器タイル」を金属下地パネルに引っ掛けて施工する

新しいタイプの乾式外装タイル貼りシステム。

意匠性が高く、新築時をしのぐ生まれ変わりを演出します。

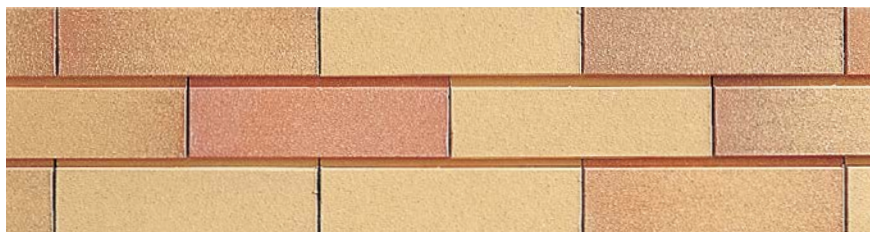

FJF-2-00



FJF-2-10




FJF-2-20



FJF-2-40




FJF-2-92



FJF-2-30



FJF-2-50



FJF-2-01

本体標準価格(工事費別)

本体

10,340円/㎡

税抜価格 9,400円/㎡

下地断熱プレート

4,840円/㎡

税抜価格 4,400円/㎡

製品規格

本体

働き長さ	226mm
働き幅	73mm
厚さ	12mm
重量	19.1kg/㎡
梱包枚数	66枚

下地断熱プレート


定尺長さ	3,790mm
働き幅	280mm
厚さ	17mm
重量	4.0kg/㎡
梱包枚数	6枚



LACOSTA

ラコスタ

変性シリコンを主成分とする、驚異的な弾力性を持つ防水塗り壁材。
風力や地震などによる建物の動きに対応し、ひび割れ防止に有効です。
耐寒性能や防水性能にも優れ、冬場の施工も実現する画期的製品です。

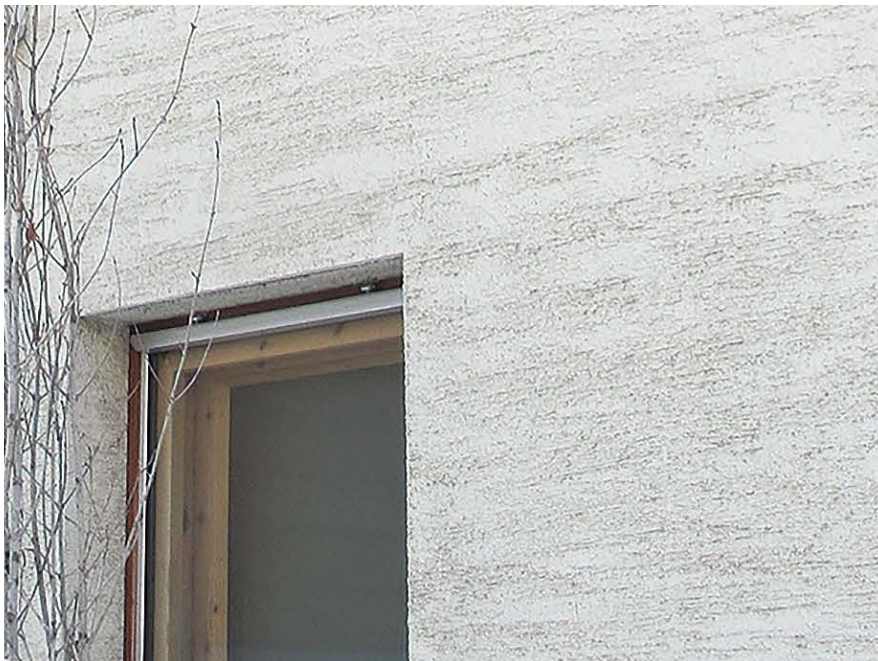

超弾性防水塗り壁材「ラコスタ」の特徴

超弾力性能

優れた弾力性能を発揮し、外壁表面の亀裂の発生防止に有効です。



超弾力で
ひび割れ
に強い!!

超耐寒性能

粘度が調整でき、高温でも零下でも固さを調整して施工が可能。-50℃でも凍結しません。



0℃
以下でも
施工OK!!

paint variation

全10パターン



くしびき



うずまき



サンドストーム




ランダム強



トラバーチン



ランダム弱



刷毛引き



ロールスモース



扇



ターンウェーブ

color variation

全48色

ラコスタには全48色のカラートナーを用意しております。お好みのオリジナルカラーをお選びいただけます。

※カラーによってお時間をいただく場合がありますので、事前にお問い合わせください。



高耐候性能

耐候性試験メタルウェザー480時間において、試験を行ったグレー色・ホワイト色共に、確かな耐候性能を実証しています。

超防水性能

下地材にも防水プライマーを塗布し、内外部両方から防水します。



水分を全く吸収せず
湿気を防ぐ!!

高い防汚性能

水分を吸収しないため、汚れを仕上げ材表面に留め、内部に浸透させません。汚れが付いた場合も洗浄しやすいのが特徴です。

超密着性能

下地材と密着し、塗り壁仕上げ後の剥離や凍害を起こしません。



下地材との
群を抜く
密着性!!

抜群の作業性

施工が簡単で作業工程が早く、突然の降雨にも材料が流されません。また、施工後の部分補修でも色違いが目立ちません。

多目的用途

既存のサイディング材やタイル貼りの外壁・屋根・床にも施工可能。



プライマーとの併用で
あらゆる素材
に対応。


『重ね貼り』のメリット

FUJI ジャパンが行う施工方法は、既存の外壁を解体せずにハッピーエンドシリーズを貼る「重ね貼り」。

快適な暮らしが叶うのはもちろん、お財布にも地球にも優しいのが特徴です。

「外壁の貼り替え」と「重ね貼り」の違い


外壁の貼り替え

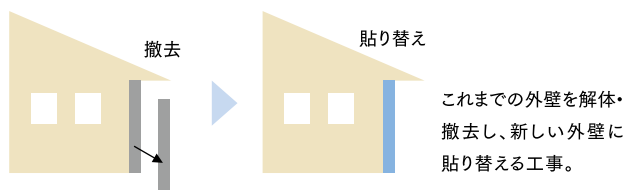

FUJI ジャパンの施工方法 重ね貼り



既存の外壁はそのまま残し、その上からハッピーエンドシリーズを貼っていく工事。

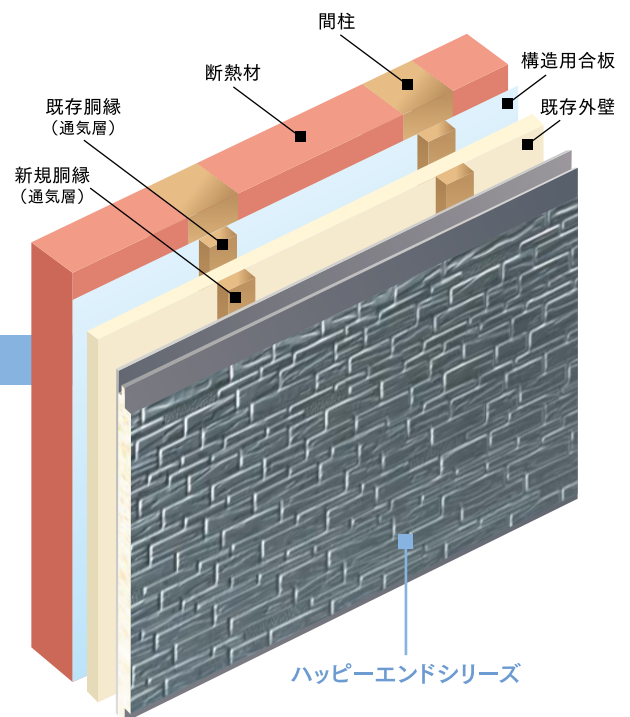

5つの メリット

1

住みながらの 工事が可能

工事中でも居住者の生活に大きな支障がありません。普段通り、家で暮らしながらの工事が可能です。

2

低コストで 我が家が大変身

既存の外壁を残すため、解体や防水などの工事が軽減。その分費用が抑えられ、低コストで外壁を一新できます。

3

工事期間が短い

既存の外壁の上に重ね貼りをするため工事が簡単。解体する工程もないので工事期間を短縮することができます。

4

断熱性・遮音性がUP より快適な住まいに

外壁を重ね貼りすることで、断熱性や遮音性が一層高まります。見た目の変化はもちろん、より快適な住まいに。

5

環境にも優しい

解体工事を行わないので、粉塵や廃棄物の発生が削減されます。環境への負荷を軽減できる施工方法です。

HAPPY END SERIES

オリジナル外壁材 役物部材紹介

※下記は代表的な例です。商品ごとに対応する役物部材が異なります。
※商品により用意していない部材もありますので弊社にご確認ください。



LEGEND SERIES

レジェンドストーン

本体色 ■ アイランドグレー
■ アイランドベージュ
■ アイランドブラウン

レジェンド大地

本体色 ■ 岩肌ホワイト
■ 石英ベージュ
■ 砂岩ブラウン

レジェンド大空

本体色 ■ スタイリッシュホワイト
■ スタイリッシュグレー
■ スタイリッシュブラウン

役物部材 ※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	段出隅キャップ	GL出隅キャップ	GL出隅ベース	段目地キャップ	GL目地キャップ	GL目地ベース
規格図						
梱包入数	32本	10本	10本	32本	10本	10本
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
設計価格	2,140円/本	4,730円/本	1,600円/本	1,260円/本	3,660円/本	1,600円/本

商品名	シンプル水切	シンプル入隅(内)	シンプル笠木16	スターター	端部カバー16	コーナーキャップ
規格図						
梱包入数	20本	25本	20本	20本	20本	20個(梱包単位)
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
設計価格	3,540円/本	1,400円/本	2,780円/本	1,300円/本	5,850円/本	320円/個

商品名	アングル20×40	アングル40×40	通気笠木16	NSスターター	シーリング	補修塗料
規格図						
梱包入数	20本	20本	10本	16本	10本	1個
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	アルミ押出成形品	変性シリコン	合成樹脂塗料
設計価格	3,150円/本	3,150円/本	2,920円/本	3,500円/本	1,500円/本	1,000円/個

フルッ素 SERIES

ストーン

本体色 ■ フレンチベージュ
■ スカイピンク
■ ディープオーシャンブルー

大地

本体色 ■ フレンチベージュ
■ カスタードイエロー
■ スカイピンク
■ ミュールブラウン

大空Ⅱ

本体色 ■ フレンチベージュ
■ ストライクブラック
■ メタリックブラック

役物部材 ※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	笠木17	F笠木(小)17	F笠木(大)17	アングル20×40	アングル45×45	出隅(外)	出隅(内)
規格図							
梱包入数	20本	20本	10本	1本	1本	20本	20本
材質	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品
設計価格	3,000円/本	3,300円/本	4,700円/本	2,700円/本	3,400円/本	3,600円/本	2,050円/本







商品名	目地ジョイナー	目地キャップ	窓用水切	NSスターター	軒天通気アルミ18	軒天通気水切	シーリング	補修塗料
規格図								
梱包入数	30本	30本	20本	16本	12本	10本	10本	1個
材質	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	—	合成樹脂塗料
設計価格	1,300円/本	2,100円/本	2,650円/本	3,500円/本	5,280円/本	7,000円/本	1,200円/本	1,100円/個





リンクル SERIES

リンクルJapan

本体色 ■リンクルホワイト ■リンクルブルー ■リンクルブラック

役物部材 ※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	PL出隅カバーⅡ型	PL出隅ジョイナー	笠木	水切	端面カバー	コーナーキャップ
規格図						
梱包入数	10本	10本	10本	10本	10本	30個
材質	塗装高耐食性メッキ鋼板 (スーパーダイマ)及びプラスチック	硬質プラスチック	塗装高耐食性メッキ鋼板 (スーパーダイマ)	塗装高耐食性メッキ鋼板 (スーパーダイマ)	塗装高耐食性メッキ鋼板 (スーパーダイマ)	塗装高耐食性メッキ鋼板 (スーパーダイマ)
設計価格	3,690円/本	1,760円/本	1,990円/本	2,370円/本	2,720円/本	250円/個






商品名	面戸A	面戸B	軒天通気アルミ18	軒天通気水切	シーリング	補修塗料
規格図						
梱包入数	40本	30個	12本	10本	10本	1缶
材質	発泡ポリエチレン	変性発泡ゴム	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	—	常乾タイプ
設計価格	280円/本	1,270円/本	5,280円/本	7,000円/個	1,200円/本	1,630円/個





タイル SERIES

HANAタイル

本体色 ■FJF-2-00 ■FJF-2-10 ■FJF-2-20 ■FJF-2-40 ■FJF-2-92 ■FJF-2-30 ■FJF-2-50 ■FJF-2-01

役物部材 ※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	下地断熱プレート	新F型カバー	オーバーハング	軒天通気アルミ18	軒天通気水切
規格図					
梱包入数	6枚	20本	10本	12本	10本
材質	表面材: 塗装高耐食性メッキ鋼板 芯材: 硬質プラスチックフォーム	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品
設計価格	4,400円/㎡	5,400円/本	8,400円/本	5,280円/本	7,000円/本

商品名	二丁掛平	縦平	接着標準右曲	接着標準左曲	FUJIボンドJP
規格図					
梱包入数	66枚/箱	60枚/箱	60枚/箱	60枚/箱	20本
材質	無釉・Ⅱ類(せっき器質)タイル	無釉・Ⅱ類(せっき器質)タイル	無釉・Ⅱ類(せっき器質)タイル	無釉・Ⅱ類(せっき器質)タイル	1液型変成シリコーン樹脂系接着剤

※商品改良等により、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

注意事項

HAPPY END SERIES

● 施工後のメンテナンス

メンテナンス時は、金属サイディング表面材にハシゴなどを立てかけるとへこむ場合がありますので、立てかけないようにしてください。

クリーニング

金属サイディングは、数回／年の水洗いで、より長くご使用いただけます。使用環境や汚れの状況により水洗い回数を増やしてください。

1. 水洗いなどにより表面の汚れなどを洗い流し、さらにスポンジや柔らかい布などで十分に水洗いしてください。
毛羽立ったタオルなどでは繊維がサイディングに付着する場合があります。また、金属たわし・ブラシなどでは表面に傷が付きましますので使用しないでください。
2. 水洗いで取れない汚れなどは家庭用の中性洗剤（約1%水溶液）を使用し、最後に水洗いをしてください。酸性・アルカリ性の洗浄剤やシンナーは、腐食や変色の原因となります。また、研磨剤の入ったものも表面を傷つけましますので使用しないでください。



- 軒下、底の下、バルコニーの下など雨水の当りにくい部分。
- アルコーブ、内壁などの内部に入り込んだところ。



- 工業地域・海岸地域 3～4回／年
- 市街地 1～2回／年
- 田園地域 1回／年

補修塗装

金属サイディングの補修塗装は、全体を水洗いクリーニングした後、以下の要領で補修します。

1. 水洗い後、十分乾燥させ、メーカー推奨の補修塗料で補修してください。補修塗料は、缶全体を棒等で十分に攪拌し、支障のない部分で補修塗料とサイディングの色に差がないことを確認してください。
 2. 金属サイディングの全体を再塗装する場合は、2液型ポリウレタン樹脂塗料などの耐候性の高い塗料を推奨いたします。また、塗装の際は以下の注意事項をご参照願います。
- 金属サイディング施工後2～3年以内に塗装する場合は、表面に若干のワックスが付着しているため塗料の付着が悪いので、マジッククロスあるいはサンドペーパーなどで目荒らししてから塗装してください。
 - 金属サイディングの施工後、時間が経過している場合は、表面の汚れを落とし、発錆部はサンドペーパーなどで完全に除去し、エポキシ樹脂下塗り塗料を塗ってから塗装してください。
 - 強風や炎天下では塗料や補修面にごみが付着したり塗りむらが発生しやすくなりますので注意してください。

● 設計・施工の注意

安全のために



警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される場合の表示です。

- 1) 強風、雨天、降雪、高温時など気象条件の厳しい時は、高所作業を中止してください。風にあおられたり、雪や雨で滑るなどが原因で落下事故を起こす危険性があります。
- 2) 高所作業は関係法規に従ってください。



注意 取り扱いを誤ると傷害を負う危険や物的損害などの可能性が想定される場合の表示です。

- 1) 取り扱い時は、ヘルメット、安全帯、ゴム付き手袋や保護めがねなどの適切な保護具を着用してください。
- 2) 施工現場での切断バリ及び切断切粉はただちに取除いてください。けがをしたり、もらい錆の発生原因となります。
- 3) 防水のため、施工時には下地に防水紙（アスファルトフェルト430品以上のものか、透湿防水シート）を使用し、動き幅による割り付けを行ってください。
- 4) 胴縁間隔は455mm以下を守ってください。水密性、耐風圧性などの性能を保てない可能性があります。
- 5) 防火のため、煙突など加熱箇所との取り合いは、めがね石などの有効な部材をご使用ください。
- 6) 梱包材、残材などは産業廃棄物として処理してください。
- 7) 補修用塗料は、有機溶剤系を使用していますので専用マスク、保護手袋を使用の上、風通しの良いところでご使用ください。
- 8) 電動工具など工具を使用する際は、各工具の取扱説明書に従って正しくご使用ください。特に感電には注意してください。
- 9) 寒冷地では、屋内結露防止のため通気工法で施工してください。

免責事項

サイディングは、住宅などの外壁化粧板として十分に満足する品質を備えていますが、正しい施工と維持管理がなされることによって初めて耐久性や耐候性、その他の諸性能が発揮されることになります。正しい施工と維持管理を実行するようお願いいたします。なお、万一サイディングに不具合が生じた場合は、次の免責事項をふまえたうえで対応させていただきますのでご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

- 1) 施工説明書に記載された事項に反した施工、取り扱いが原因によって不具合が発生した場合。
- 2) 純正役物・付属品を使用しなかった場合、及び弊社の製品以外の部材による不具合。
- 3) 施工に起因する事故、釘部の錆やもらい錆、及び化粧役物端部の錆などによる不具合。
- 4) 商品性能を超えた性能を必要とする場所（13mを超える建物や高台の上など）に取り付けられたり、建物の構造に起因する変形や、躯体の腐食などによる不具合。
- 5) 入居者（管理人含む）または第三者による維持管理不注意（たわしで強く擦ったり薬品洗浄するなど）、及び入居者または第三者の故意・過失に起因する不具合。
- 6) 地震、風水害、落雷などの不可抗力の自然災害に起因する不具合。
- 7) 地盤沈下、近隣の土木工事、火山ガス、道路・鉄道などの周辺環境による不具合。
- 8) 自然に生じる外壁のこけやカビ、変退色、塩水による汚れなど、施工後の経年変化による不具合。
- 9) 瑕疵を発見後、速やかに届け出がなされなかった場合。不具合を放置することによって生じた拡大被害。
- 10) 海岸に近く（5km以内）塩風の吹く地域及び凍結防止剤を散布する地域による塩害発生のおそれのある地域での使用。
- 11) シーリング自体及び現地塗装及びそれらに係わる不具合。
- 12) 建築基準法及び関係法規に違反した使用による不具合。
- 13) 施工当時の実用化された技術では予測することが不可能な現象による不具合。

● 取り扱い時の注意事項

運搬時の注意

- 車両による運搬時には、荷台に突起物や濡れなどがないことを確認したうえで平積みしてください。また、トラックのとりに掛けるような斜め積みは製品の折れにつながりますのでやめてください。
- 急ブレーキなどによる荷崩れや損傷を防止するため、荷振れ防止板、ロープ掛け、角には当て金を入れた荷詰めを行ってください。過度の締めつけは製品を破損する恐れがありますので注意してください。
- 手でケース単位、1枚単位で持ち運びするときは、断面が垂直となるように運搬してください。 ■梱包製品は、PPバンドを持たないでください。切れて製品を落下させるおそれがあります。
- 輸送時の雨濡れ対策として、防水シート養生をしてください。必要によりパレットなどを用いて製品と荷台が直接触れないようにしてください。

保管時の注意

- 製品の保管は直置きせず、雨水・湿気などの影響を受けない屋内の平らな場所に保管してください。やむを得ず屋外で保管する場合は、製品パレットまたは台木の上に合板を重ねた水平面に置き、防水シートで覆ってください。また、防水シートが風で飛ばされないようにしてください。
- 製品より小さなパレットでの保管は、製品を破損するおそれがありますので使用しないでください。
- 梱包のダンボールは可燃物です。火の粉が飛んでくるような場所や周囲に火気のある場所は避けてください。

施工時の注意

【漏水注意】

- 防水の万全を期するために、下地には防水紙(アスファルトフェルト430品以上のものか、透湿防水シート)を使用してください。施工はそれぞれのマニュアルに従ってください。
- 鉄骨下地の場合、柱・梁に直接取り付けずに必ず胴縁を使用し、これにサイディングを施工してください。
- 芯材や裏面紙などには水がかからないようにしてください。
- 施工中の防水紙の破れは専用補修テープや重ね張りにて補修し、サイディング裏面紙の破れはアルミテープなどで補修してください。
- 必ず製品の働き幅で墨出した上で、これに合わせて施工してください。
- エアコン配管や換気扇フードなどを通すためにサイディングに穴をあけた時は、建物内部に湿気が入る構造にならないように注意してください。また外部からの雨水侵入防止のために有効な防水処理をしてください。
- サイディングの外側から雨樋、縦樋などの固定金具を止める釘・ビスなどはサイディングの外側から胴縁まで達する長さのものを使用し、その上にコーキングを行ってください。釘やビスが短い場合は表面材に負荷がかかり、水漏れや穴あきなどの原因となります。
- 本体と役物部材の隙間から雨水の侵入を防ぐため、必ず指定の位置にコーキング材を充填してください。

【製品の破損・錆の防止】

- 切断時の切粉は錆の発生原因となりますので、十分に除去してください。
- 施工に使用する釘・ビス類はステンレス製または亜鉛メッキをしたものを使用してください。
- 製品破損防止のため、製品(梱包)に人が乗ったり、重量物を載せないでください。また、施工中の壁面にハシゴなどを立てかけないでください。
- 製品に擦り傷がつく可能性がありますので、梱包から出すときに引きずったり表面を直に地面に置いたりしないでください。また、硬いもので擦らないように注意してください。
- 切断時の火花は、製品表面を痛める場合がありますので注意してください。溶接の炎や火花などが当たると引火する可能性があります。また、梱包ダンボールは可燃性ですので火気には十分注意してください。
- 風の強いときには、あおられて製品を破損する場合がありますので注意してください。

【クリーニング】

- 施工中にモルタルなどが付着した場合は、速やかに除去してください。 ■製品表面をクリーニングする場合は軟らかな布などで表面に傷がつかないように除去してください。

廃棄物処理

- 梱包材や残材の処理は産業廃棄物として処理してください。

その他


- 役物は純正品を使用してください。それ以外の場合は十分な性能を得られないことがあります。
- 使用工具などは、それぞれの取り扱い説明書に従って使用してください。

ぬり壁 SERIES

● 施工後のメンテナンス

【汚れた場合】

- 家庭用の中性洗剤(目安として1～2%水溶液)を汚れにかけ、ブラッシングしてください。ブラッシング後は、十分に中性洗剤を水で洗い流してください。
- ※汚れの濃度によって中性洗剤の分量を調整してください。
※汚れを落とすために強くブラッシングをしすぎるとラコスタの劣化につながります。

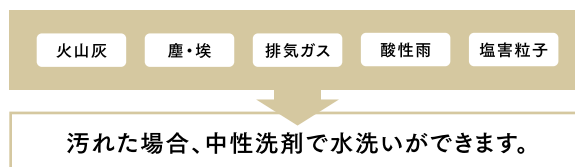



札幌証券取引所 アンビシャス市場(証券コード:1449)



 0120-70-9421

TEL 011-209-2005

FAX 011-209-2008

本社／〒060-0041

札幌市中央区大通東4丁目4番地18

FJ-1st.BLD

<https://www.fujijapan.net>

お問合せは下記販売店へ

※商品改良等により、予告なく仕様の一部を変更する
場合がありますので、ご了承ください。

※本パンフレット掲載商品の色は、印刷の特性上、実物とは
異なる場合がありますのでご了承ください。