



**EXTERIOR
WALL
CATALOG**

HAPPY END SERIES Lineup

フルフッ素 SERIES

ストーン 上質な石積調で高級感を演出



本体標準価格(工事費別)

21,600円/坪
(税込価格 23,760円/坪)

6,540円/㎡
(税込価格 7,194円/㎡)



フレンチベージュ



スカイピンク



ディープオーシャンブルー

大地 機能美とたたずまいのコラボレーション



本体標準価格(工事費別)

21,600円/坪
(税込価格 23,760円/坪)

6,540円/㎡
(税込価格 7,194円/㎡)



フレンチベージュ



スカイピンク



ストライクブラック


大和 コテむら風のデザインが生み出す自然の風合い



本体標準価格(工事費別)

21,600円/坪
(税込価格 23,760円/坪)

6,540円/㎡
(税込価格 7,194円/㎡)



レイキーホワイト



レイキーベージュ



レイキーブラウン

スパン SERIES

CenterJapanⅡ スタイリッシュなメタル調



本体標準価格(工事費別)

22,500円/坪
(税込価格 24,750円/坪)


6,810円/㎡
(税込価格 7,491円/㎡)



フレンチベージュ



ディープオーシャンブルー



ストライクブラック



メタリックブラック

リンクル SERIES

リンクルJapan シンプルな意匠性と優れた耐食性




本体標準価格(工事費別)

32,340円/坪
(税込価格 35,574円/坪)

9,800円/㎡
(税込価格 10,780円/㎡)



リンクルホワイト



リンクルブルー



リンクルブラック

※商品の色は、印刷の特性上、実物とは異なる場合がありますのでご了承ください。

タイル SERIES

HANAタイル

豊富なカラーラインナップの意匠系タイル



本体標準価格(工事費別)

本体

33,200円/坪
(税込価格 36,520円/坪)

10,060円/㎡
(税込価格 11,066円/㎡)

下地断熱プレート

24,100円/坪
(税込価格 26,510円/坪)

7,300円/㎡
(税込価格 8,030円/㎡)



FJF-2-00



FJF-2-10



FJF-2-20



FJF-2-40




FJF-2-92



FJF-2-30



FJF-2-50



FJF-2-01

タイルパネル SERIES

サイディンガー

街並みに映える重厚で美しいタイル
住まいの新しいステイタス



本体標準価格(工事費別)

55,600円/坪
(税込価格 61,160円/坪)


16,840円/㎡
(税込価格 18,524円/㎡)



TPS-100



TPS-200



TPS-300



TPS-400

※商品の色は、印刷の特性上、実物とは異なる場合がありますのでご了承ください。

掲載マークのご説明

厚み



製品の厚さ

製品の厚さ
12・16・18・25・28mm品。

下地の厚さ

下地の厚さ
17・18mm品。

塗装



フッ素樹脂塗装
70%フッ素樹脂塗装を採用。紫外線や腐食に強く耐久性に優れている。



リンクルカラー
塗料に配合した特殊な硬化抑制剤でちぢみ模様を表現。厚膜塗装の為、耐久性に優れている。

貼り方



タテ貼り
壁面をすっきりとさせた建物にスケール感を与えるタテ貼りの商品。



ヨコ貼り
連続する柄が建物に広がり感や安定感を与えるヨコ貼りの商品。

取得認定



防火構造
30分の防火性能を有する防火構造に対応。



ガルバリウム鋼板
耐食性に優れた55%アルミ・亜鉛合金めっき鋼板。



施ゆう・I類
タイルなどの焼き物に油薬を施すことにより色、色ツヤ、光沢などの自然な味わいを出せます。



無ゆう・II類
油薬をかけていないものの。素地原料を生かした素焼きのタイル。



スーパーダイヤモンド
従来の亜鉛めっきにアルミニウム、マグネシウム、ケイ素を添加し、耐食性を高めた新素材。

その他



ノンフロン
環境に配慮した地球に優しいノンフロン商品。



10年保証
10年の長期保証付の商品。



金属サイディング
耐熱性や耐食性など優れた基本性能を備えた金属サイディング。

Merit 特長・特性

タイルパネル SERIES

長い歴史と自然に育まれ 普遍的な機能をもつタイル

タイルを現代風にアレンジした外壁材「タイルパネルシリーズ」は、主に石英などの石を原料としており、耐久性・耐熱性・耐水性・耐候性・耐摩耗性に優れ、焼き物だけがもつ普遍的な機能を兼ね備えています。「本物のタイル」ならではの重厚な質感や多彩な表情をもつ意匠性豊かなタイルパネルです。

耐候性


日差しによる色あせや変色・退色といった経年劣化もほとんどありません。

耐水性

吸水率が3%以下のタイルを使用することで、凍害の心配がほとんどありません。

耐久性

耐久性に優れたタイルのため、住宅の外壁をはじめ、歩道や商業施設の床などでよく使われています。内装・外装・床、あらゆる場所で使えるタイルです。

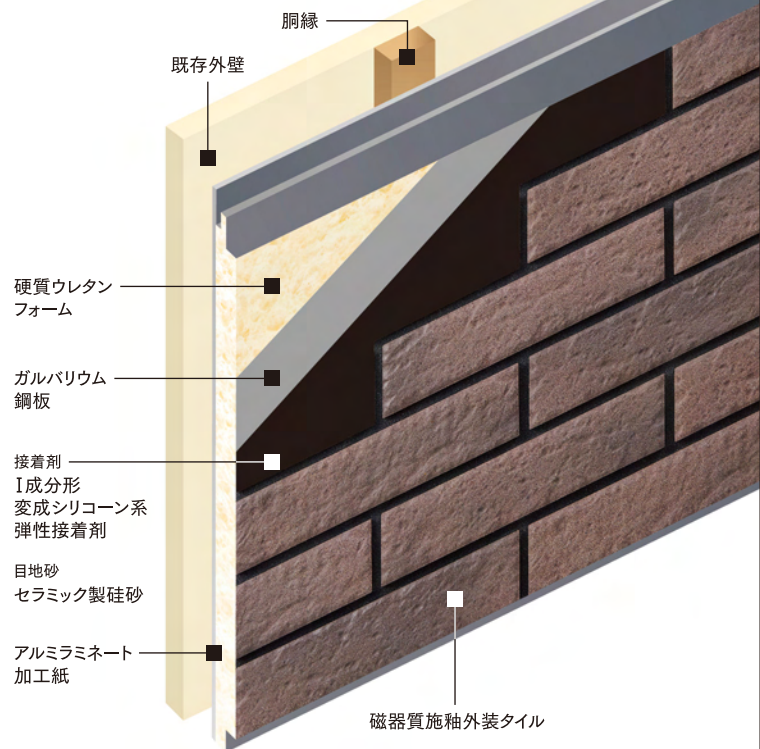


HAPPY END SERIES

『重ね貼り』のメリット


FUJI ジャパンが行う施工方法は、既存の外壁を解体せずにハッピーエンドシリーズを貼る「重ね貼り」。快適な暮らしが叶うのはもちろん、お財布にも地球にも優しいのが特徴です。

「外壁の貼り替え」と「重ね貼り」の違い

外壁の貼り替え

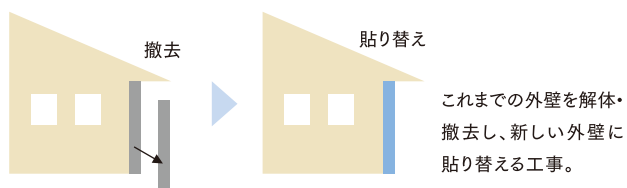

FUJI ジャパンの施工方法 重ね貼り

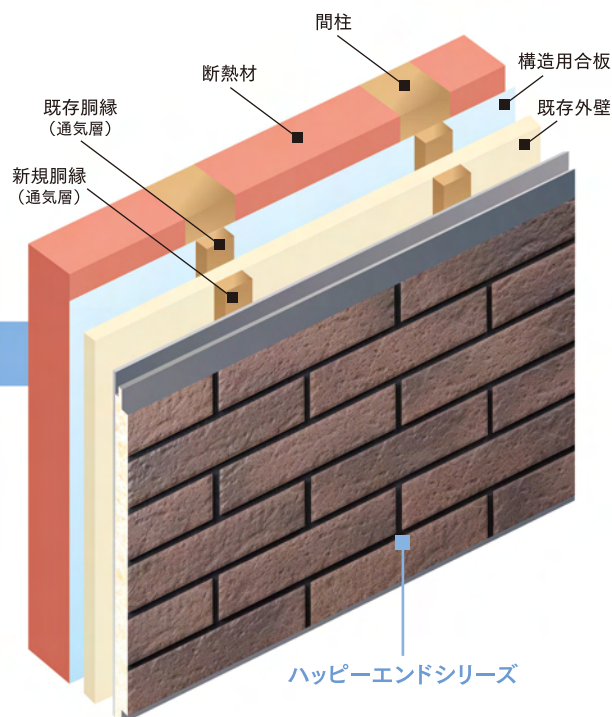

フルフッ素・スパン SERIES


耐食性・断熱性に優れた 外壁材で快適な住環境を

機能性

業界No.1フルフッ素 「フルフッ素樹脂塗装」

耐候性抜群の塗料原料、フッ素樹脂を使用。フッ素含有量を極限の70%まで高めることで、外壁の耐久性が高まりメンテナンス面でもお得です。

塗装面拡大図

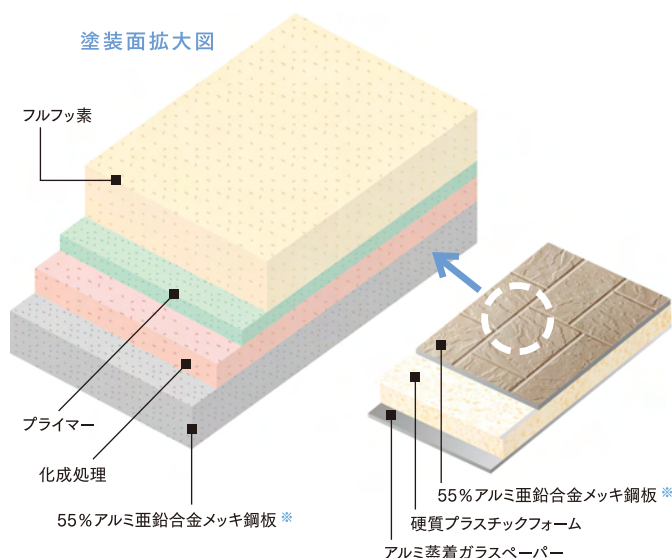

※ ガルバリウム鋼板


アルミ亜鉛合金メッキ鋼板(アルミニウム55%、亜鉛43.4%、シリコン1.6%)で、米国での使用実績と促進試験結果からZ27亜鉛鉄板の3～6倍の耐久力と熱反射性が確認されています。

タイル SERIES

外壁建材で最上位とされる 高級感ある「タイル」を リフォームでも実現

色褪せ・劣化に非常に強いタイルを、接着剤を併用して金属パネルに引っかけていく「乾式引っ掛け工法」。タイルが剥離するのを防ぎ、塗り替えなどにも必要ありません。ノーメンテナンスでいつまでも美しい外観を保ち続けます。また、非常に軽量の金属パネルを使用することにより構造躯体への負担が少なく、「重ね貼り」を可能にしています。

乾式タイル 断面図

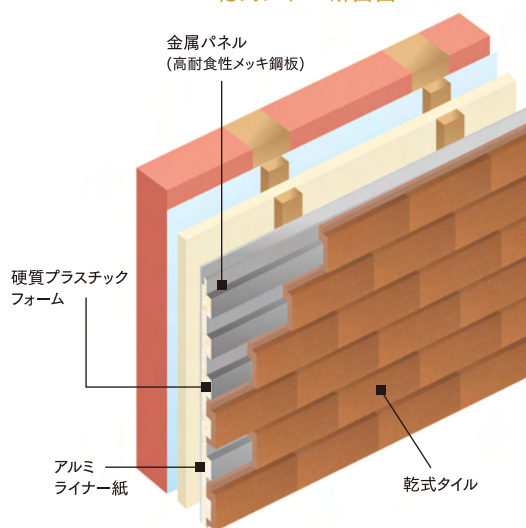

HAPPY END SERIES 8つの特性

1

断熱性

夏涼しく冬温かで、省エネ効果も抜群。既存の外壁上に施工すると、より断熱効果がアップします。

2

耐震性

軽量構造で、地震などの揺れに柔軟に対応。変形、ひび割れや脱落などにも強い構造になっています。

3

経済性

施工が容易なため、建設費の削減が可能。貼り替えも長期不要なため、改修コスト面でもお得です。

4

施工性

軽量構造で取り付けも簡単。工期を短縮でき、リフォームする場合も住替えが不要です。

5

遮音性

硬質プラスチックフォームが騒音を吸収。既存の外壁上への施工により、遮音性が一層高まります。

6

耐凍害性

芯材に水分吸収の少ない硬質プラスチックフォームを採用。凍害を防止するため、寒冷地でも安心です。

7

環境性

環境に配慮したノンフロン採用の素材を使用。リフォームの際も解体が不要で廃材の発生も減少します。

8

耐食性

アルミ亜鉛合金メッキ鋼板を使用しているため、長期の耐久性に加え、優れた防食性も兼ね備えています。

STONE

ストーン

石の風合いを豊かに表現した石積みパターンが高級感を演出。

主張し過ぎないデザインと、落ち着いた色合いは
どんな家のスタイルにも自然と馴染みます。



フレンチベージュ



スカイピンク



ディープオーシャンブルー



製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	381mm
厚さ	16mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.54㎡(3.50坪)

DAICHI

大地

ベーシックなシンプルさと洗練された美しさがコラボレーションし
大地のように揺ぎない存在感を放つデザイン。
目地と印影が外観に豊かな表情をプラスします。



フレンチベージュ



スカイピンク



ストライクブラック



製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	381mm
厚さ	16mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.54㎡(3.50坪)

YAMATO

大和

コテむら風のデザインが生み出す自然の風合い。


他の色柄とのコーディネートにも最適な優しい意匠です。

お洒落な洋風建築から格調高い日本家屋まで

お使いいただけます。



レイキーホワイト

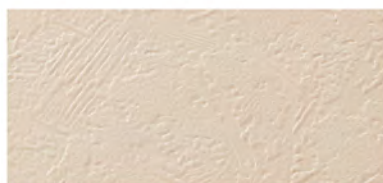

レイキーベージュ



レイキーブラウン



製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	385mm
厚さ	18mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.67㎡(3.54坪)

CenterJapan II

斜めにカットされたV(ブイ)目地が生み出す独特の光のラインと、
フラットな美しい表面がシャープなフォルムを実現。
表面材に「フッ素塗装」を採用。長い間、美観を保ちます。



フレンチベージュ



ディープ
オーシャンブルー



ストライクブラック



メタリックブラック



製品規格

定尺長さ	3,000mm/4,000mm
働き幅	381mm
厚さ	16mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	9.14㎡(2.77坪)/12.19㎡(3.69坪)

WRINKLE JAPAN

リンクルJapan

シンプルな意匠性と優れた耐食性。
これまでの常識を一変する特殊なちぢみ模様が
和・洋を選ばない、ひと味違った
格調のある雰囲気を演出します。



リンクルホワイト



リンクルブルー



リンクルブラック



製品規格

定尺長さ	3,000mm/4,000mm
働き幅	261mm
厚さ	25mm
重量	20.2kg/3.3㎡
梱包枚数	6枚
梱包面積	4.70㎡(1.42坪)/6.26㎡(1.90坪)


HANA TILE

HANAタイル

高級感あふれる「せっ器タイル」を金属下地パネルに引っ掛けて施工する
新しいタイプの乾式外装タイル貼りシステム。
意匠性が高く、新築時をしのぐ生まれ変わりを演出します。



FJF-2-00




FJF-2-10



FJF-2-20




FJF-2-40




FJF-2-92



FJF-2-30



FJF-2-50



FJF-2-01



製品規格

タイル本体		下地断熱プレート	
働き長さ	226mm	定尺長さ	3,790mm
働き幅	73mm	働き幅	280mm
厚さ	12mm	厚さ	17mm
重量	19.1kg/m ²	重量	4.0kg/m ²
梱包枚数	66枚	梱包枚数	6枚

SIDINGER

サイディング

本物のタイルならではの多彩な表情をもち、
街並みに映える重厚で美しいタイルパネル。
住まいの新しいステイタス。




TPS-100



TPS-200



TPS-300

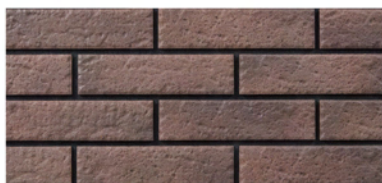

TPS-400



製品規格

定尺長さ	1,815mm
働き幅	385mm
厚さ	28mm
重量	71.2kg/3.3㎡
梱包枚数	2枚
梱包面積	1.39㎡(0.42坪)



2022.5
石狩工場
完成



サイディングは
自社工場にて開発・製造




サイディング オリジナル役物部材

※寸法・梱包入数などの詳細は別紙をご確認ください。


同質出隅




笠木TP




F笠木(大)TP




F笠木(小)TP



入隅TP



目地ベース



目地トップ



※商品の色は、印刷の特性上、実物とは異なる場合がありますのでご了承ください。

LEGEND II

レジェンドⅡ

フルカラーインクジェットの使用により、
陰影を持つ繊細な石積柄を表現します。

これにより、立体的な風合いと穏やかな色合いが住宅に調和します。



アソート



ファイングレー



ファインベージュ



製品規格

定尺長さ	3,788mm
働き幅	385mm
厚さ	18mm
重量	12.5kg/3.3㎡
梱包枚数	8枚
梱包面積	11.67㎡(3.54坪)

本体標準価格(工事費別)

32,340円/坪
(税込価格 35,574円/坪)


9,800円/㎡
(税込価格 10,780円/㎡)

色あせに強い | 高耐候コーティング

色あせに強い高耐候コーティングは 変色・褪色10年保証！

強い陽射しや熱、雪、長雨などの過酷な自然環境にさらされる外壁。美しい外壁のカギは塗装にあります。一般的に約5〜7年程度で表面の塗膜が劣化し、塗り替える必要があるといわれています。しかし、紫外線に強いFUJI ジャパンの高耐候コーティング品なら、10年間という長期の変色・褪色保証を実現しています。

鋼板構造図

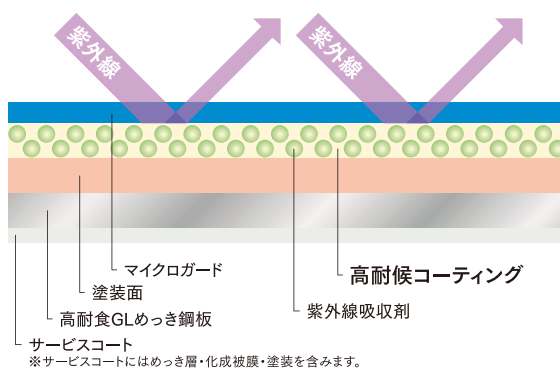


汚れに強い | マイクロガード


雨水で汚れを洗い落とす セルフクリーニング機能

マイクロガードは、外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。


1. 空気中の水分子で水分子膜を形成

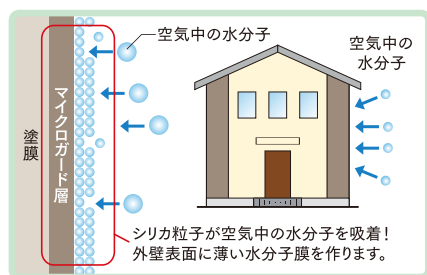

2. 水分子膜の上に汚れが付着

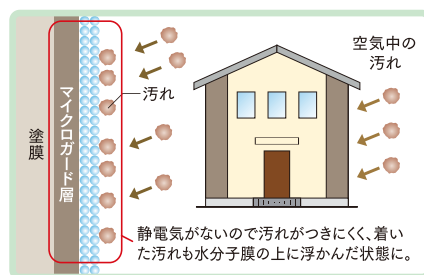

3. 雨と一緒に汚れが流れ落ちます

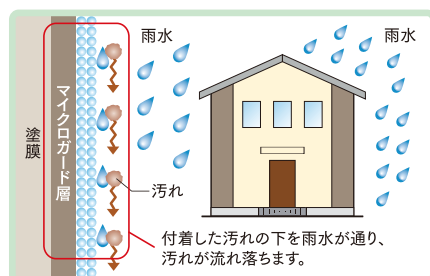

役物部材 ※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	水切 34	ヨコ用スターター	端部カバー	S 出隅カバー	S 出隅鋼板受け 18	S 目地カバー
規格図						
梱包入数	20本	20本	10本	10本	10本	10本
材質	塗装高耐食GLめっき鋼板	塗装高耐食GLめっき鋼板	塗装高耐食GLめっき鋼板	塗装高耐食GLめっき鋼板	塗装高耐食GLめっき鋼板	塗装高耐食GLめっき鋼板
設計価格	2,610円/本	2,120円/本	5,320円/本	7,340円/本	3,580円/本	4,570円/本

商品名	S 目地鋼板受け 18	S 見切縁 18	S 見切コーナー	アングル20×40	シーリング	補修塗料
規格図						
梱包入数	10本	20本	50個	10本	10本(320ml/本)	1本(15ml/本)
材質	塗装高耐食GLめっき鋼板	塗装高耐食GLめっき鋼板	塗装高耐食GLめっき鋼板	塗装高耐食GLめっき鋼板	変成シリコン系	フッ素樹脂塗料
設計価格	3,420円/本	5,140円/本	460円/個	3,740円/本	2,120円/本	1,770円/本

※商品改良等により、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

フルフッ素 SERIES

ストーン

本体色
 ■フレンチベージュ
 ■スカイピンク
 ■ディープオーシャンブルー

大地

本体色
 ■フレンチベージュ
 ■スカイピンク
 ■ストライクブラック

スパン SERIES

CenterJapanⅡ

本体色
 ■フレンチベージュ
 ■ディープオーシャンブルー
 ■ストライクブラック
 ■メタリックブラック

役物部材 ※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	GL出隅キャップ	GL出隅ベース	GL目地キャップ	GL目地ベース	シンプル水切
規格図					
梱包入数	10本	10本	10本	10本	20本
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
設計価格	3,960円/本	2,340円/本	2,480円/本	2,060円/本	2,830円/本

商品名	シンプル笠木16	シンプル入隅(内)	横張りスターター	縦張りスターター(端部カバー)	ワンタッチコーナーキャップ
規格図					
梱包入数	20本	25本	20本	20本	20個(梱包単位)
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
設計価格	3,660円/本	1,800円/本	1,840円/本	3,370円/本	410円/個

商品名	FJS-S(軒天通気)	F笠木(大)	F笠木(小)	窓下水切	シーリング材	補修塗料
規格図						
梱包入数	16本	10本	10本	20本	10本	1個
材質	アルミ押出成形品	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	変成シリコン	合成樹脂塗料
設計価格	3,500円/本	10,150円/本	5,250円/個	4,230円/個	1,970円/本	2,030円/個

フルフッ素 SERIES

大和

本体色 ■レイキーホワイト ■レイキーベージュ ■レイキーブラウン

役物部材 ※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	中間水切18	ヨコ用スターター	端部カバー	S出隅カバー	S出隅鋼板受け18	S目地カバー
規格図						
梱包入数	5本	20本	10本	10本	10本	10本
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板
設計価格	3,740円/本	2,210円/本	3,970円/本	4,510円/本	3,730円/本	3,420円/本

商品名	S目地鋼板受け18	S見切縁18	S見切コーナー	アングル20×40	シーリング	補修塗料
規格図						
梱包入数	10本	20本	50個	10本	10本	1本
材質	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	ガルバリウム鋼板	変成シリコン	フッ素樹脂塗料
設計価格	3,560円/本	3,610円/本	430円/本	3,530円/本	1,970円/本	2,160円/本

リングル SERIES

リングルJapan

本体色 ■リングルホワイト ■リングルブルー ■リングルブラック

役物部材

※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	PL出隅カバーⅡ型	PL出隅ジョイナー	笠木	FJS-ST(軒天通気)	FJS-T(軒天通気水切)	水切
規格図						
梱包入数	10本	10本	10本	16本	12本	10本
材質	塗装高耐食性メッキ鋼板 (スーパーダイマ)及びプラスチック	硬質プラスチック	塗装高耐食性メッキ鋼板 (スーパーダイマ)	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	塗装高耐食性メッキ鋼板 (スーパーダイマ)
設計価格	5,860円/本	2,770円/本	3,120円/本	4,000円/本	6,000円/本	3,920円/本

商品名	端面カバー	窓用キャップA	面戸A	面戸B	シーリング	補修塗料
規格図						
梱包入数	10本	30個	40本	30個	10本	1缶
材質	塗装高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)	塗装高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)	発泡ポリエチレン	変性発泡ゴム	変成シリコン	常乾タイプ
設計価格	4,120円/本	390円/個	420円/本	1,770円/本	3,240円/本	1,560円/缶

タイル SERIES

HANAタイル

本体色 ■FJF-2-00 ■FJF-2-01 ■FJF-2-10 ■FJF-2-20 ■FJF-2-30 ■FJF-2-40 ■FJF-2-50 ■FJF-2-92

役物部材

※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	下地断熱プレート	FJS-F(乾式タイル用見切り)	FJS-O(オーバーハング)	FJS-ST(軒天通気)
規格図				
梱包入数	6枚	10本	10本	16本
材質	表面材: 塗装高耐食性メッキ鋼板 芯材: 硬質プラスチックフォーム	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品
設計価格	7,300円/㎡	4,000円/本	8,000円/本	4,000円/本

商品名	FJS-T(軒天通気水切)	二丁掛平	縦平	接着標準右曲	接着標準左曲
規格図					
梱包入数	12本	66枚/箱	60枚/箱	60枚/箱	60枚/箱
材質	アルミ押出成形品	無ゆう・Ⅱ類(せつき器質)タイル	無ゆう・Ⅱ類(せつき器質)タイル	無ゆう・Ⅱ類(せつき器質)タイル	無ゆう・Ⅱ類(せつき器質)タイル
設計価格	6,000円/本	7,800円/箱	2,100円/箱	7,270円/箱	7,270円/箱

タイルパネル SERIES

サイディング

本体色 ■TPS-100 ■TPS-200 ■TPS-300 ■TPS-400

役物部材

※設計価格には、消費税、取り付け工事費は含まれておりません。

商品名	同質出隅	笠木TP	F笠木(大)TP	F笠木(小)TP	入隅TP	目地ベース	目地トップ
規格図							
梱包入数	10本	20本	10本	20本	20本	40本	1本
材質	アルミ押出成形品+接着タイル	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	アルミ押出成形品	硬質樹脂	柔質塩ビ65度
設計価格	4,760円/本	3,600円/本	5,730円/本	4,120円/本	5,110円/本	1,580円/本	50m:9,170円/本
本体色	—	ブラック、ホワイト、ステンカラー、ダークブロンズ	ブラック、ホワイト、ステンカラー、ダークブロンズ	ブラック、ホワイト、ステンカラー、ダークブロンズ	ダークグレー	グレー	ブラック

※商品改良等により、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

注 意 事 項

● 施工後のメンテナンス

メンテナンス時は、金属サイディング表面材にハシゴなどを立てかけるとへこむ場合がありますので、立てかけないようにしてください。

クリーニング

金属サイディングは、年数回の水洗いで、より長くご使用いただけます。使用環境や汚れの状況により水洗い回数を増やしてください。

1. 水洗いなどにより表面の汚れなどを洗い流し、さらにスポンジや柔らかい布などで十分に水洗いしてください。
毛羽立ったタオルなどでは繊維がサイディングに付着する場合があります。また、金属たわし・ブラシなどでは表面に傷が付きましますので使用しないでください。
2. 水洗いで取れない汚れなどは家庭用の中性洗剤（約1%水溶液）を使用し、最後に水洗いをしてください。酸性・アルカリ性の洗浄剤やシンナーは、腐食や変色の原因となります。また、研磨剤の入ったものも表面を傷つけましますので使用しないでください。



- 軒下、庇の下、バルコニーの下など雨水の当りにくい部分。
- アルコーブ、内壁などの内部に入り込んだところ。



- 工業地域・海岸地域 3～4回／年
- 市街地 1～2回／年
- 田園地域 1回／年

補修塗装

金属サイディングの補修塗装は、全体を水洗いクリーニングした後、以下の要領で補修します。

1. 水洗い後、十分乾燥させ、メーカー推奨の補修塗料で補修してください。補修塗料は、缶全体を棒等で十分に攪拌し、支障のない部分で補修塗料とサイディングの色に差がないことを確認してください。
 2. 金属サイディングの全体を再塗装する場合は、2液型ポリウレタン樹脂塗料などの耐候性の高い塗料を推奨いたします。また、塗装の際は以下の注意事項をご参照願います。
- 金属サイディング施工後2～3年以内に塗装する場合は、表面に若干のワックスが付着しているため塗料の付着が悪いので、マジッククロスあるいはサンドペーパーなどで目荒らししてから塗装してください。
 - 金属サイディングの施工後、時間が経過している場合は、表面の汚れを落とし、発錆部はサンドペーパーなどで完全に除去し、エポキシ樹脂下塗り塗料を塗ってから塗装してください。
 - 強風や炎天下では塗料や補修面にごみが付着したり塗りむらが発生しやすくなりますので注意してください。

● 設計・施工の注意

安全のために



警告

死亡または重傷を負う可能性が想定される場合の表示です。

- 1) 強風、雨天、降雪、高温時など気象条件の厳しい時は、高所作業を中止してください。風におおられたり、雪や雨で滑るなどが原因で落下事故を起こす危険性があります。
- 2) 高所作業は関係法規に従ってください。



注意

取り扱いを誤ると傷害を負う危険や物的損害などの可能性が想定される場合の表示です。

- 1) 取り扱い時は、ヘルメット、安全帯、ゴム付き手袋や保護めがねなどの適切な保護具を着用してください。
- 2) 施工現場での切断・バリ及び切断切粉はただちに除去してください。けがをしたり、もらい錆の発生原因となります。
- 3) 防水のため、施工時には下地に防水紙（アスファルトフェルト430品以上のものか、透湿防水シート）を使用し、働き幅による割り付けを行ってください。
- 4) 胴縁間隔は455mm以下を守ってください。水密性、耐風圧性などの性能を保てない可能性があります。
- 5) 防火のため、煙突など加熱箇所との取り合いは、めがね石などの有効な部材をご使用ください。
- 6) 梱包材、残材などは産業廃棄物として処理してください。
- 7) 補修用塗料は、有機溶剤系を使用していますので専用マスク、保護手袋を使用の上、風通しの良いところでご使用ください。
- 8) 電動工具など工具を使用する際は、各工具の取扱説明書に従って正しくご使用ください。特に感電には注意してください。
- 9) 寒冷地では、屋内結露防止のため通気工法で施工してください。

免責事項

サイディングは、住宅などの外壁化粧板として十分に満足する品質を備えていますが、正しい施工と維持管理がなされることによって初めて耐久性や耐候性、その他の諸性能が発揮されることになります。正しい施工と維持管理を実行するようお願いいたします。なお、万一サイディングに不具合が生じた場合は、次の免責事項をふまえたうえで対応させていただきますのでご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

- 1) 施工説明書に記載された事項に反した施工、取り扱いが原因によって不具合が発生した場合。
- 2) 純正役物・付属品を使用しなかった場合、及び弊社の製品以外の部材による不具合。
- 3) 施工に起因する事故、釘部の錆やもらい錆、及び化粧役物端部の錆などによる不具合。
- 4) 商品性能を超えた性能を必要とする場所（13mを超える建物や高台の上など）に取り付けられたり、建物の構造に起因する変形や、躯体の腐食などによる不具合。
- 5) 入居者（管理人含む）または第三者による維持管理不注意（たわして強く擦ったり薬品洗浄するなど）、及び入居者または第三者の故意・過失に起因する不具合。
- 6) 地震、風水害、落雷などの不可抗力の自然災害に起因する不具合。
- 7) 地盤沈下、近隣の土木工事、火山ガス、道路・鉄道などの周辺環境による不具合。
- 8) 自然に生じる外壁のこけやカビ、変退色、伝い水による汚れなど、施工後の経年変化による不具合。
- 9) 瑕疵を発見後、速やかに届け出がなされなかった場合、不具合を放置することによって生じた拡大被害。
- 10) 海岸に近く（5km以内）塩風の吹く地域及び凍結防止剤を散布する地域による塩害発生のおそれのある地域での使用。
- 11) シーリング自体及び現地塗装及びそれらに係わる不具合。
- 12) 建築基準法及び関係法規に違反した使用による不具合。
- 13) 施工当時の実用化された技術では予測することが不可能な現象による不具合。

● 取り扱い時の注意事項

運搬時の注意

- 車両による運搬時には、荷台に突起物や濡れなどが無いことを確認したうえで平積みしてください。また、トラックのとりいに掛けるような斜め積みは製品の折れにつながりますのでやめてください。
- 急ブレーキなどによる荷崩れや損傷を防止するため、荷振れ防止板、ロープ掛け、角には当て金を入れた荷詰めを行ってください。過度の締めつけは製品を破損する恐れがありますので注意してください。
- 手でケース単位、1枚単位で持ち運びするときは、断面が垂直となるように運搬してください。 ■梱包製品は、PPバンドを持たないでください。切れて製品を落下させるおそれがあります。
- 輸送時の雨濡れ対策として、防水シート養生をしてください。必要によりパレットなどを用いて製品と荷台が直接触れないようにしてください。

保管時の注意

- 製品の保管は直置きせず、雨水・湿気などの影響を受けない屋内の平らな場所に保管してください。やむを得ず屋外で保管する場合は、製品パレットまたは台木の上に合板を重ねた水平面に置き、防水シートで覆ってください。また、防水シートが風で飛ばされないようにしてください。
- 製品より小さなパレットでの保管は、製品を破損するおそれがありますので使用しないでください。
- 梱包のダンボールは可燃物です。火の粉が飛んでくるような場所や周囲に火気のある場所は避けてください。

施工時の注意

【漏水注意】

- 防水の万全を期するために、下地には防水紙(アスファルトフェルト430品以上のものか、透湿防水シート)を使用してください。施工はそれぞれのマニュアルに従ってください。
- 鉄骨下地の場合、柱・梁に直接取り付けずに必ず胴縁を使用し、これにサイディングを施工してください。
- 芯材や裏面紙などには水がかからないようにしてください。
- 施工中の防水紙の破れは専用補修テープや重ね張りにて補修し、サイディング裏面紙の破れはアルミテープなどで補修してください。
- 必ず製品の働き幅で墨出しした上で、これに合わせて施工してください。
- エアコン配管や換気扇フードなどを通すためにサイディングに穴をあけた時は、建物内部に湿気が入る構造にならないように注意してください。また外部からの雨水侵入防止のために有効な防水処理をしてください。
- サイディングの外側から雨樋、縦樋などの固定金具を止める釘・ビスなどはサイディングの外側から胴縁まで達する長さのものを使用し、その上にコーキングを行ってください。釘やビスが短い場合は表面材に負荷がかかり、水漏れや穴あきなどの原因となります。
- 本体と役物部材の隙間から雨水の侵入を防ぐため、必ず指定の位置にコーキング材を充填してください。

【製品の破損・錆の防止】

- 切断時の切粉は錆の発生原因となりますので、十分に除去してください。
- 施工に使用する釘・ビス類はステンレス製または亜鉛メッキをしたものを使用してください。
- 製品破損防止のため、製品(梱包)に人が乗ったり、重量物を載せないでください。また、施工中の壁面にハシゴなどを立てかけないでください。
- 製品に擦り傷がつく可能性がありますので、梱包から出すときに引きずったり表面を直に地面に置いたりしないでください。また、硬いもので擦らないように注意してください。
- 切断時の火花は、製品表面を痛める場合がありますので注意してください。溶接の炎や火花などが当たると引火する可能性があります。また、梱包ダンボールは可燃性ですので火気には十分注意してください。
- 風の強いときには、あおられて製品を破損する場合がありますので注意してください。

【クリーニング】

- 施工中にモルタルなどが付着した場合は、速やかに除去してください。 ■製品表面をクリーニングする場合は軟らかな布などで表面に傷がつかないように除去してください。

廃棄物処理

- 梱包材や残材の処理は産業廃棄物として処理してください。

その他

- 役物は純正品を使用してください。それ以外の場合は十分な性能を得られないことがあります。
- 使用工具などは、それぞれの取り扱い説明書に従って使用してください。



ハッピーエンド創造企業

株式会社 **FUJI** ジャパン

 **0120-70-9421**

TEL 011-209-2005

FAX 011-209-2008

本社／〒060-0041

札幌市中央区大通東4丁目4番地18

FJ-1st.BLD

<https://www.fujijapan.net>